

リブボード


3Dタイプ / 2Dタイプ

不燃タイプ・合板タイプ



リブボード 3Dタイプ

壁材 | Rib Board

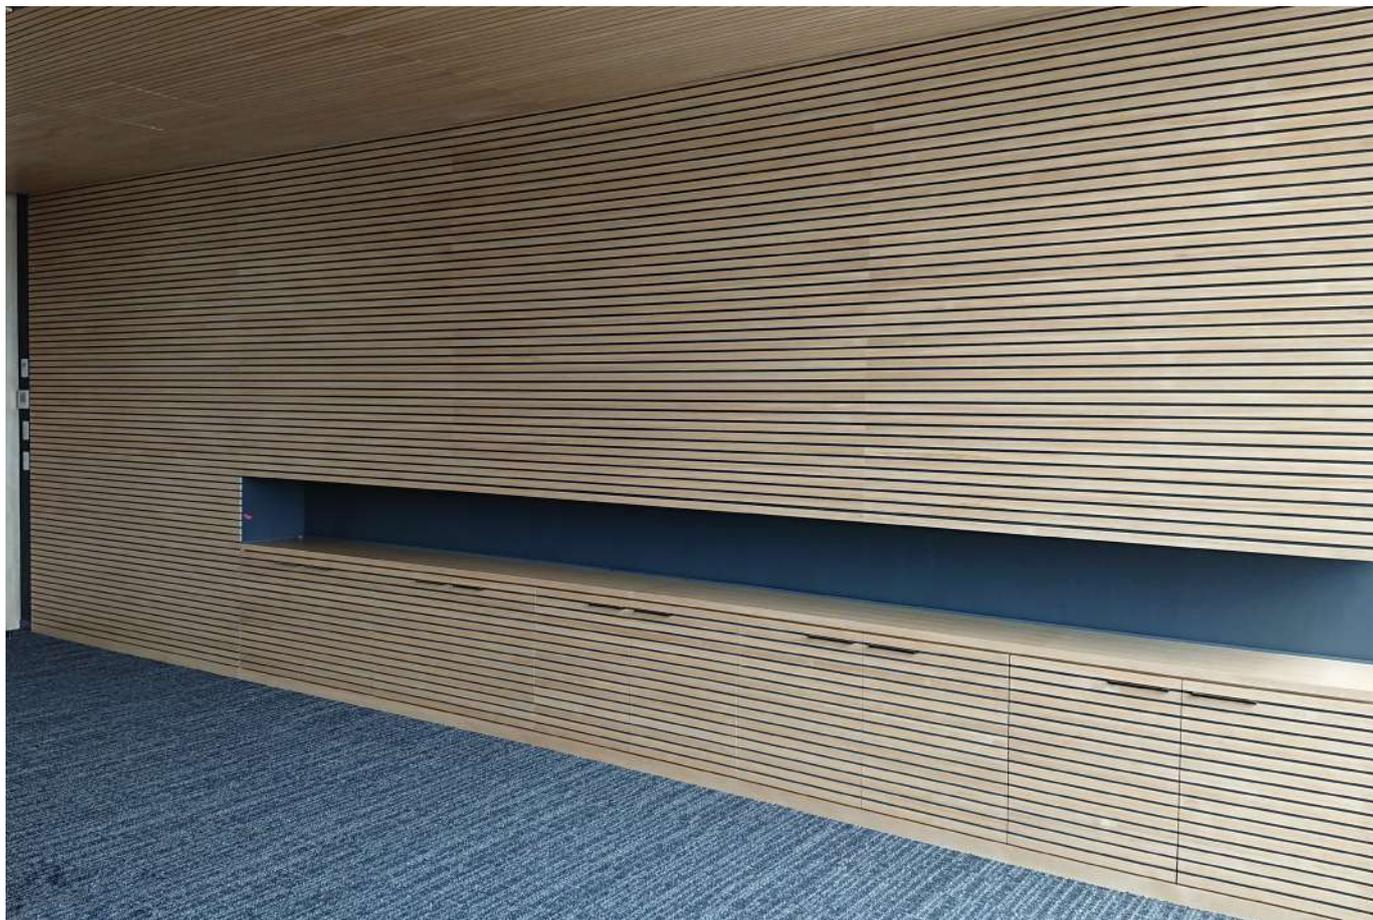


思わず触れてみたくなる凸凹形状。

「リブボード 3Dタイプ」は、通常の壁材としての利用方法に加え、店舗設計や公共施設などのアクセントとして、壁・天井・建具・家具の表面材など様々な個所にご使用頂けます。不燃材のダイライトを使用しており、内装制限における不燃材料が指定されている部分にもご使用いただけます。

表面のシンプルな凹凸形状は奥行き感があり、整然とした和モダンな空間をデザインしたいという方に、また温かみのある木目で、自然な空間を表現したい方にもおすすめします。

- 不燃材のダイライトを積層した素材です。
- 壁材・天井材・家具の化粧材としてご使用できます。
- 天然木突板（米松）を使用しました。
- 表面の凹凸は、立体的で新しい表面デザインを創ります。

不燃仕様




素 材	接着剤	表面処理
ダイライト	JAIA-004817	ノントル・ノンキシ
対象外	F☆☆☆☆	工場塗装対象外



突板：米松





クリアー | 2×8 サイズ

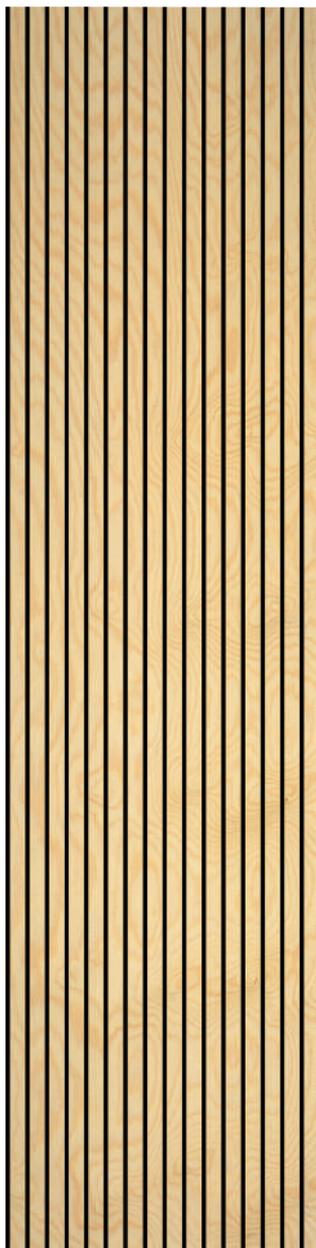

クリアー | 3×6 サイズ

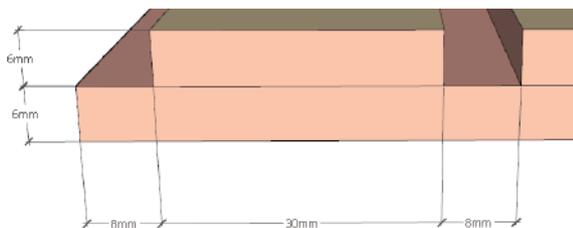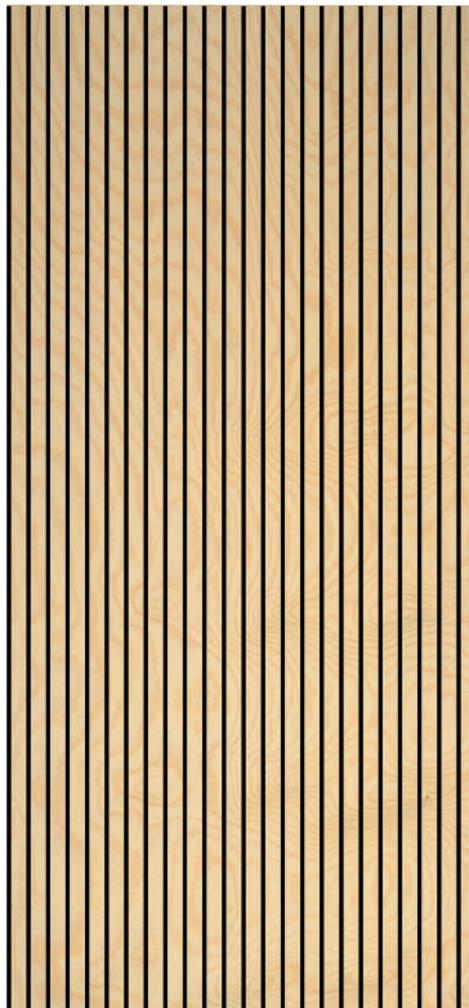

両端部の形状

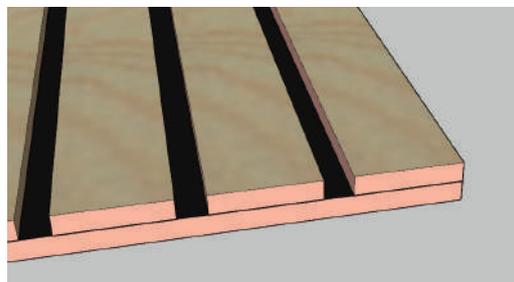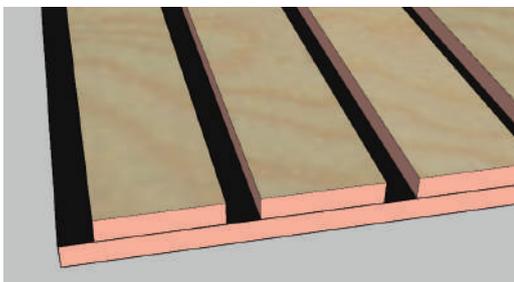


素材	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
ダイライト	DRP-63N	無塗装	1820×909×6.2	2	¥64,020/枚 (¥38,800/㎡)
	DRP-63C	クリアー			¥69,030/枚 (¥41,840/㎡)
	DRP-82N	無塗装	2430×606×6.2	3	¥55,110/枚 (¥37,490/㎡)
	DRP-82C	クリアー			¥40,560/枚 (¥27,600/㎡)

※特注にて 3×8 サイズも承ります

リブボード

壁材 | Rib Board

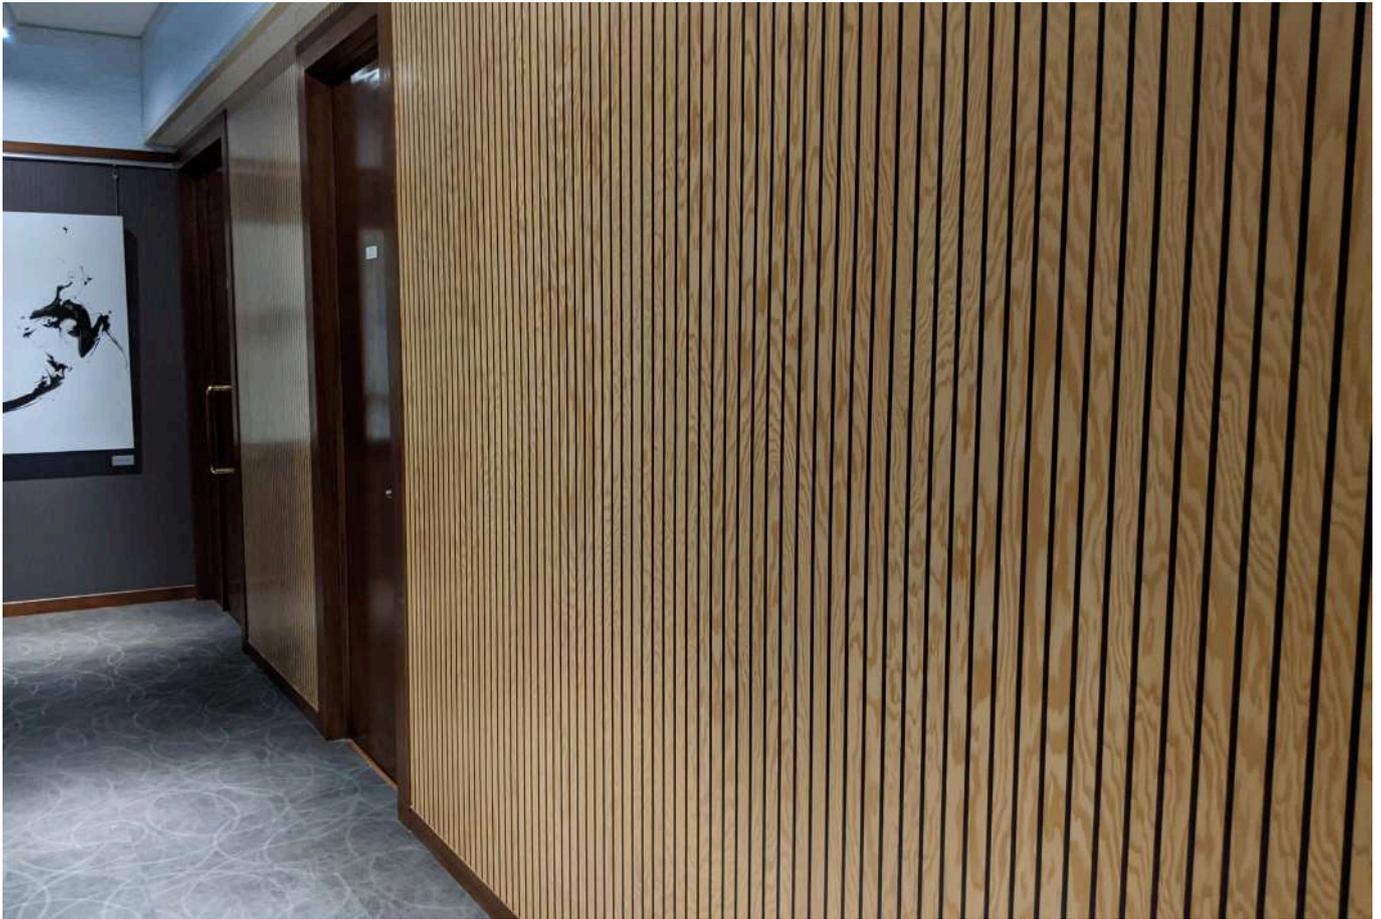

ダイレクトプリントで表面の凸凹を表現しました。

不燃認定番号
国土交通大臣認定 | NM-1271

「リブボード」は、通常の壁材としての利用方法に加え、店舗設計や公共施設などのアクセントとして、壁・天井・建具・家具の表面材など様々な個所にご使用頂けます。ダイライトを基材に使用した不燃タイプは、内装制限における不燃材料が指定されている部分にもご使用いただけます。

表面のストライプは、あたかもリブ加工されたような雰囲気を出し、個性的な空間をデザインしたいという方にも、また温かみのある自然な空間を表現したい方にもおすすめします。

- 不燃タイプと合板タイプの2種類をご用意しました。
- 壁材・天井材・家具の化粧材としてご使用できます。
- 天然木突板（米松）を使用しました。
- 表面のストライプは、新しい表面デザインを創ります。

日本建材・住宅設備産業協会 K-000284

素 材	接着剤	表面処理
天然木化粧板	-	ノントル・ノンキシ
F☆☆☆☆	-	工場塗装対象外
突板：米松		

素 材	接着剤	表面処理
ダイライト	JAIA-004817	ノントル・ノンキシ
対象外	F☆☆☆☆	工場塗装対象外
突板：米松		

不燃タイプ

突板 0.2 mm

ダイライト 6 mm

合板タイプ

突板 0.2 mm






合板 5.5 mm



| 無塗装 |

| クリアー |

| ブラウン |

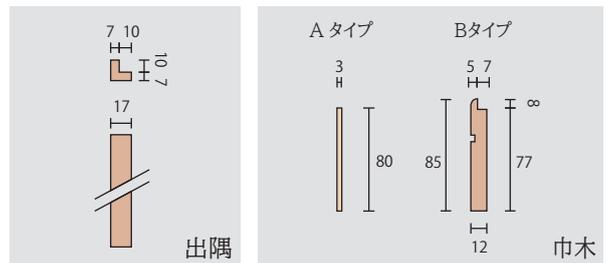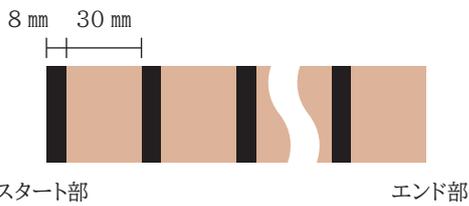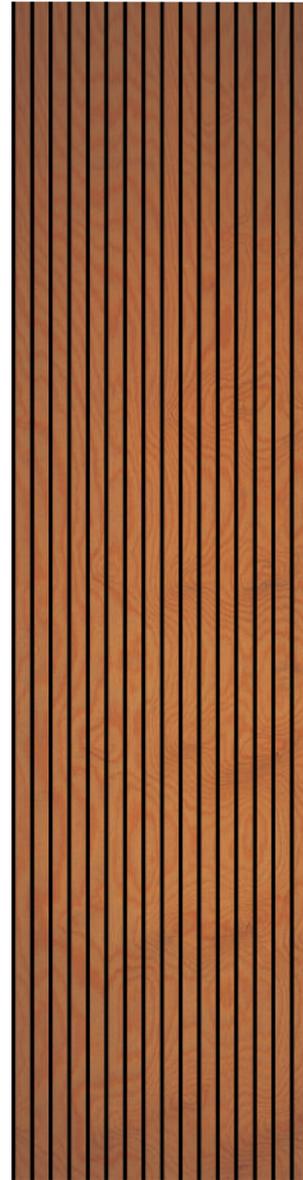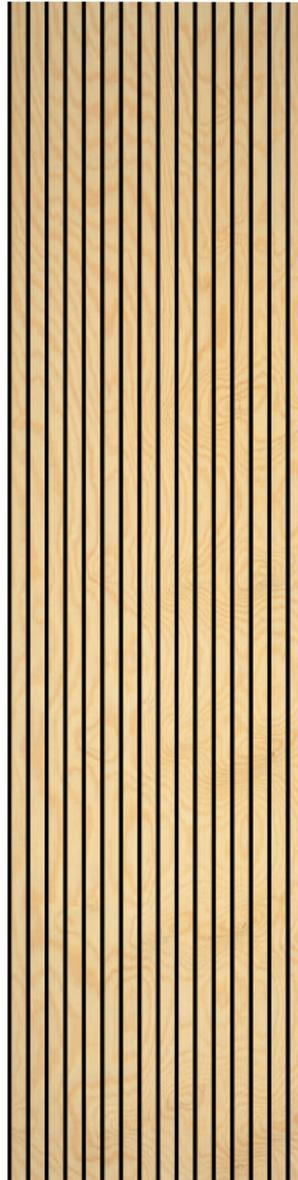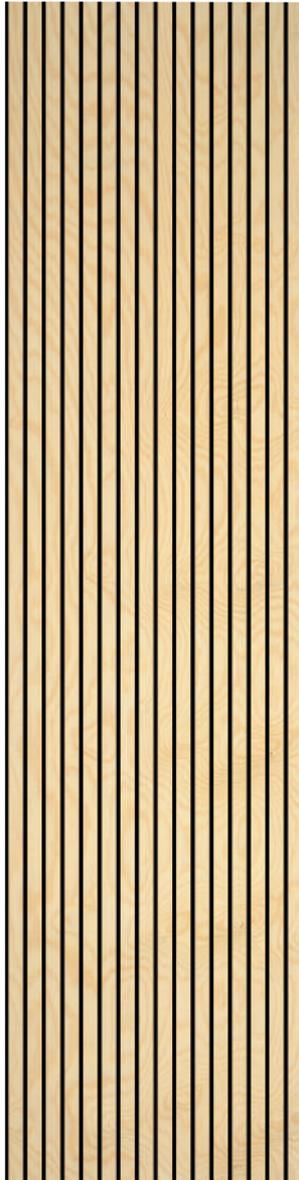

素材	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
合板	SRP-63N	無塗装	1820×909×6.0	4	¥22,650/枚 (¥13,727/㎡)
	SRP-63C	クリアー			
	SRP-63B	ブラウン			
	SRP-82N	無塗装	2430×606×6.0	6	¥22,440/枚 (¥15,238/㎡)
	SRP-82C	クリアー			
	SRP-82B	ブラウン			

出隅	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
無垢材	BM40N	無塗装	2430×17×17	1	¥7,900/本
	BM40C	クリアー			¥10,360/本
	BM40B	ブラウン			

素材	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
不燃	FRP-63N	無塗装	1820×909×6.2	4	¥27,870/枚 (¥15,650/㎡)
	FRP-63C	クリアー			
	FRP-63B	ブラウン			
	FRP-82N	無塗装	2430×606×6.2	6	¥27,630/枚 (¥17,140/㎡)
	FRP-82C	クリアー			
	FRP-82B	ブラウン			

巾木Aタイプ	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
米松突板合板	BA18N	無塗装	1820×80×3	2	¥1,940/本
	BA18C	クリアー			¥2,800/本
	BA18B	ブラウン			

巾木Bタイプ	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
無垢材	BB18N	無塗装	1850×85×12	2	¥8,230/本
	BB18C	クリアー			¥9,560/本
	BB18B	ブラウン			

※特注にて3×8サイズも承ります

ピールドボード リブボードのフィックスとしてお使いいただけます。

壁材 | Peeled board

| ひらもく無塗装 |



| ひらもくクリアー |



| ひらもくブラウン |




素材	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
合板	SRP-63N	無塗装	1820×909×6.0	4	¥13,340/枚 (¥8,060/㎡)
	SRP-63C	クリアー			
	SRP-63B	ブラウン			
	SRP-82N	無塗装	2430×606×6.0	6	¥12,670/枚 (¥8,610/㎡)
	SRP-82C	クリアー			
	SRP-82B	ブラウン			
素材	品番	カラー	寸法 (高×幅×厚)	梱包入数	価格
不燃	FRP-63N	無塗装	1820×909×6.2	4	¥16,670/枚 (¥10,070/㎡)
	FRP-63C	クリアー			
	FRP-63B	ブラウン			
	FRP-82N	無塗装	2430×606×6.2	6	¥16,000/枚 (¥10,870/㎡)
	FRP-82C	クリアー			
	FRP-82B	ブラウン			

※特注にて3×8サイズも承ります

不燃タイプ

1. 下地の加工




- 1-1天井: 野縁受けは455mm間隔に組み、これと直交させて板野縁を455mm間隔に組んでください。
- 1-2壁: 間柱は455mm間隔とし、これと直交させて胴縁を300~455mm間隔に組んでください。

2. 割付・施工

切断はボードカッター、丸鋸を用いて行います。

3. 取付

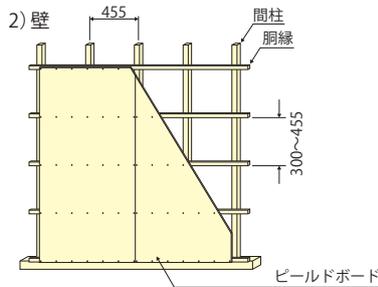


3-1: 釘打ち又はビス工法

亜鉛メッキ太平頭釘、カラー釘又はタッピングねじで取付けてください。釘又はねじ打ちピッチは150mm以下としてください。

3-2: 接着工法 (壁のみ)

酢酸ビニル系樹脂又は無機系接着剤を、下地に150mm間隔に点状塗布し、接着硬化剤まで仮押さえにより圧着してください。接着剤の塗布量は150g/m²とします。

4. 目地処理

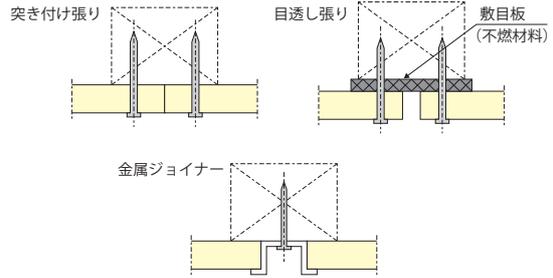


目地は突き付けを原則とします。目透しの場合は不燃材料の敷目板を敷くか、又は金属ジョイナーを使用してください。

合板タイプ


1. 下地の加工

- ※ 下地に含水率の高い材料を使用すると、突板表面がシミになる場合があります。充分乾燥した材料をご使用ください。
- ※ 石膏ボードか合板を使用する場合、胴縁は必要ありません。



下地材は、図のように組んでください。その時、受け材をボード幅606mmに合わせてください。または、下地材を石膏ボードか合板で仕上げますと、表面を平滑に仕上げられ簡単に施工できます。

2. 割付・施工



壁間や天井の長さを測り、ボードを仮並べて色・柄のバランス、収まりを確認してください。ボード幅は606mmです。まわりの色・柄と合いにくい場所は目立たない場所にご使用ください。ボードを切断して使用する場合は、小口面をボードと同じ色合いで塗装してください。



色・柄のバランスと納まりを確認しましたら、施工します。美しく仕上げるため、接着剤のみの施工をお薦めします。
(現地調達品)

接着剤

接着剤: ゴム系または酢ビ系

推奨品

両面テープと接着剤を併用する場合
●ボンドKU910 ●ボンドTMテープW1-20
または同等品をご使用ください。

フィニッシュネールと接着剤を併用する場合
●ボンドPX2000 ●各種フィニッシュネール
または同等品をご使用ください。

フィニッシュネールと酢ビ系接着剤を併用する場合
●ボンド木工用速乾またはボンドNEW CH18
●各種フィニッシュネール
または同等品をご使用ください。




釘

釘: 接着剤のみの場合=仮釘
接着剤と釘を併用する場合=釘頭が目立ちにくい、かくし釘やカラーネールをご使用ください。

3-1《ボードを目すかしで施工する場合》

ボードを目すかしで施工します。受け材がボード継ぎ目部分にあることを確認してください。貼る際に、ボードの隙間が一定になるように、順序よく施工してください。接着剤のみで使用する場合は、接着剤が固まるまで仮止め用釘で固定してください。隙間部分から接着剤がはみ出た場合は、その部分が変色することがありますので、すばやく拭き取ってください。


目すかしの下地部分に市販のテープ (現地調達品) または色付けなどを施しますと美しく仕上がります。



3-2《ボードを突き付け施工する場合》

ボードを突き付けで施工します。受け材がボード継ぎ目部分にあることを確認してください。順序よく施工してください。

接着剤のみで使用する場合は、接着剤が固まるまで仮止め用釘で固定してください。接着剤がはみ出た場合は、その部分が変色することがありますので、すばやく拭き取ってください。天井材としての施工も同様に行ってください。ボードの継目部分は、受け材があることをご確認ください。





共和成産株式会社

〒426-8633 静岡県藤枝市泉町20番地

TEL 054-635-3331

FAX 054-635-0788

URL <http://www.kyowa-seisan.co.jp>

MAIL kyowa@kyowa-seisan.co.jp